




## DETEXTINTOR INDUSTRIAL DE 6 KG

### LLENO HFC-236

CÓDIGO: 243-FD06

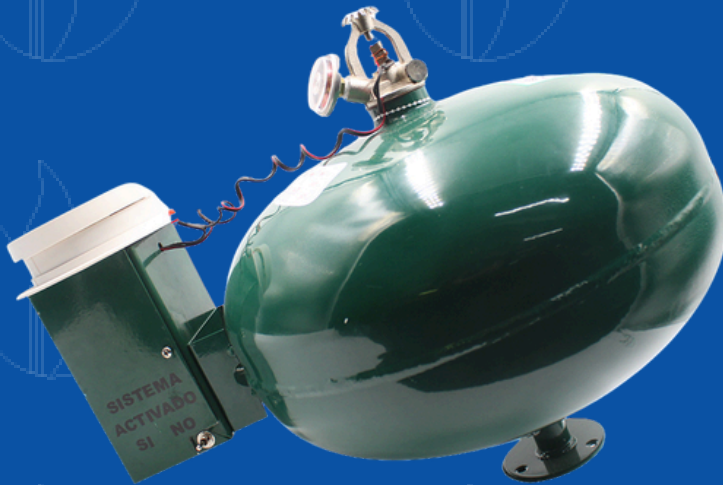

## PRODUCTOS SIMILARES:



**243-SP006D**  
DETEXTINTOR ACERO  
INOXIDABLE SS304 6  
LTS



**243-SPHFC006**  
GRANADA DE 6 KG  
HFC-236 LLENA

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Detextintor industrial automático con fusible térmico, diseñado para la supresión de incendios en áreas específicas. Funciona mediante activación por temperatura, liberando el agente HFC-236fa al alcanzar el rango del fusible. Se suministra cargado, listo para instalación y operación inmediata.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Parámetro	Especificación
Capacidad	6.0 kg
Estado	Lleno
Tipo de agente	HFC-236fa (Hexafluoropropano)
Material	Acero al carbón
Tipo de activación	Fusible térmico
Rango de activación	57° - 68°C
Presión de operación	Aproximadamente 1.7 MPa
Altura recomendada	3 - 3.5 m
Cobertura	Aproximadamente 6 m de diámetro
Dimensiones	31 x 31 x 31 cm

## APLICACIONES RECOMENDADAS:

- Cuartos eléctricos.
- Centros de cómputo.
- Tableros de control.
- Áreas industriales con equipos sensibles.
- Espacios cerrados que requieren supresión automática limpia.