

DEXTINTOR HFC-236 LLENO



DESCRIPCIÓN:

- EQUIPO AUTOMÁTICO DE EXTINCIÓN DISEÑADO PARA LA PROTECCIÓN DE ÁREAS CRÍTICAS MEDIANTE ACTIVACIÓN POR DETECCIÓN DE HUMO Y TEMPERATURA. EL DEXTINTOR INTEGRA UN DETECTOR FOTOELÉCTRICO Y FUSIBLE TÉRMICO QUE PERMITEN LA LIBERACIÓN INMEDIATA DEL AGENTE EXTINTOR EN CASO DE INCENDIO.
- IDEAL PARA PROTEGER EQUIPOS ELECTRÓNICOS, CUARTOS TÉCNICOS O ÁREAS SIN PRESENCIA CONSTANTE DE PERSONAL.

| CAPACIDAD | CÓDIGO |
|-----------|-------------|
| 4 KG | 243-SPDH001 |
| 6 KG | 243-SPDH002 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:


| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---------------------------|-------------------------|
| AGENTE EXTINTOR | HFC-236 (AGENTE LIMPIO) |
| CAPACIDADES DISPONIBLES | 4 Y 6 KG |
| PRESIÓN DE TRABAJO | 14 BAR |
| DIÁMETRO DEL MANÓMETRO | 37 MM (1.7 MPA) |
| TAMAÑO DEL CILINDRO | 270 x 225 MM |
| MATERIAL | ACERO CALIBRE 1.8 MM |
| TEMPERATURA DE ACTIVACIÓN | 68 °C |
| SE SUMINISTRA | LLENO |

DATOS GENERALES

- CILINDRO FABRICADO EN ACERO
- ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA ROJA
- COMPONENTES DE ACTIVACIÓN INTEGRADOS
- DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO INTEGRADO
- FUSIBLE TÉRMICO AUTOACTIVANTE A 68 °C
- ACTIVACIÓN SONORA INMEDIATA AL DETECTAR HUMO
- SOPORTE PARA INSTALACIÓN EN TECHO
- GANCHO PARA FIJACIÓN EN PARED
- SISTEMA AUTÓNOMO (NO REQUIERE OPERADOR)

PRODUCTOS SIMILARES:

194-069SP ROCIADOR 1" PARA ESFERA SPARTAN CON CERT. CE

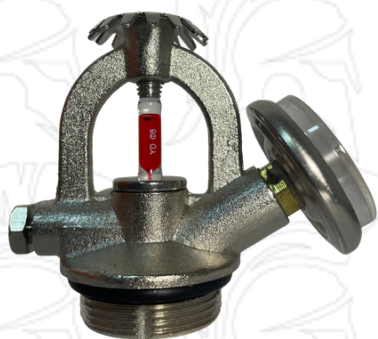

243-SP006D DEXTINTOR ACERO INOXIDABLE SS304 6 LTS



550-D015P DETECTOR DE HUMO SPARTAN X CON PEG 3M Y BAT AAA

